


Lézernyaláb központosítása

A jelölés helyzete a fúvókán/céltárcsán és a szükséges csavarállítás iránya
A kör a fúvóka/céltárcsa nézete előlről, a pont a próbaégetés (bélyeg) helye a középponthoz képest.
Az ívelt nyilak a két, egymáshoz képest 45°-ban álló állítócsavar forgatási irányát mutatják.

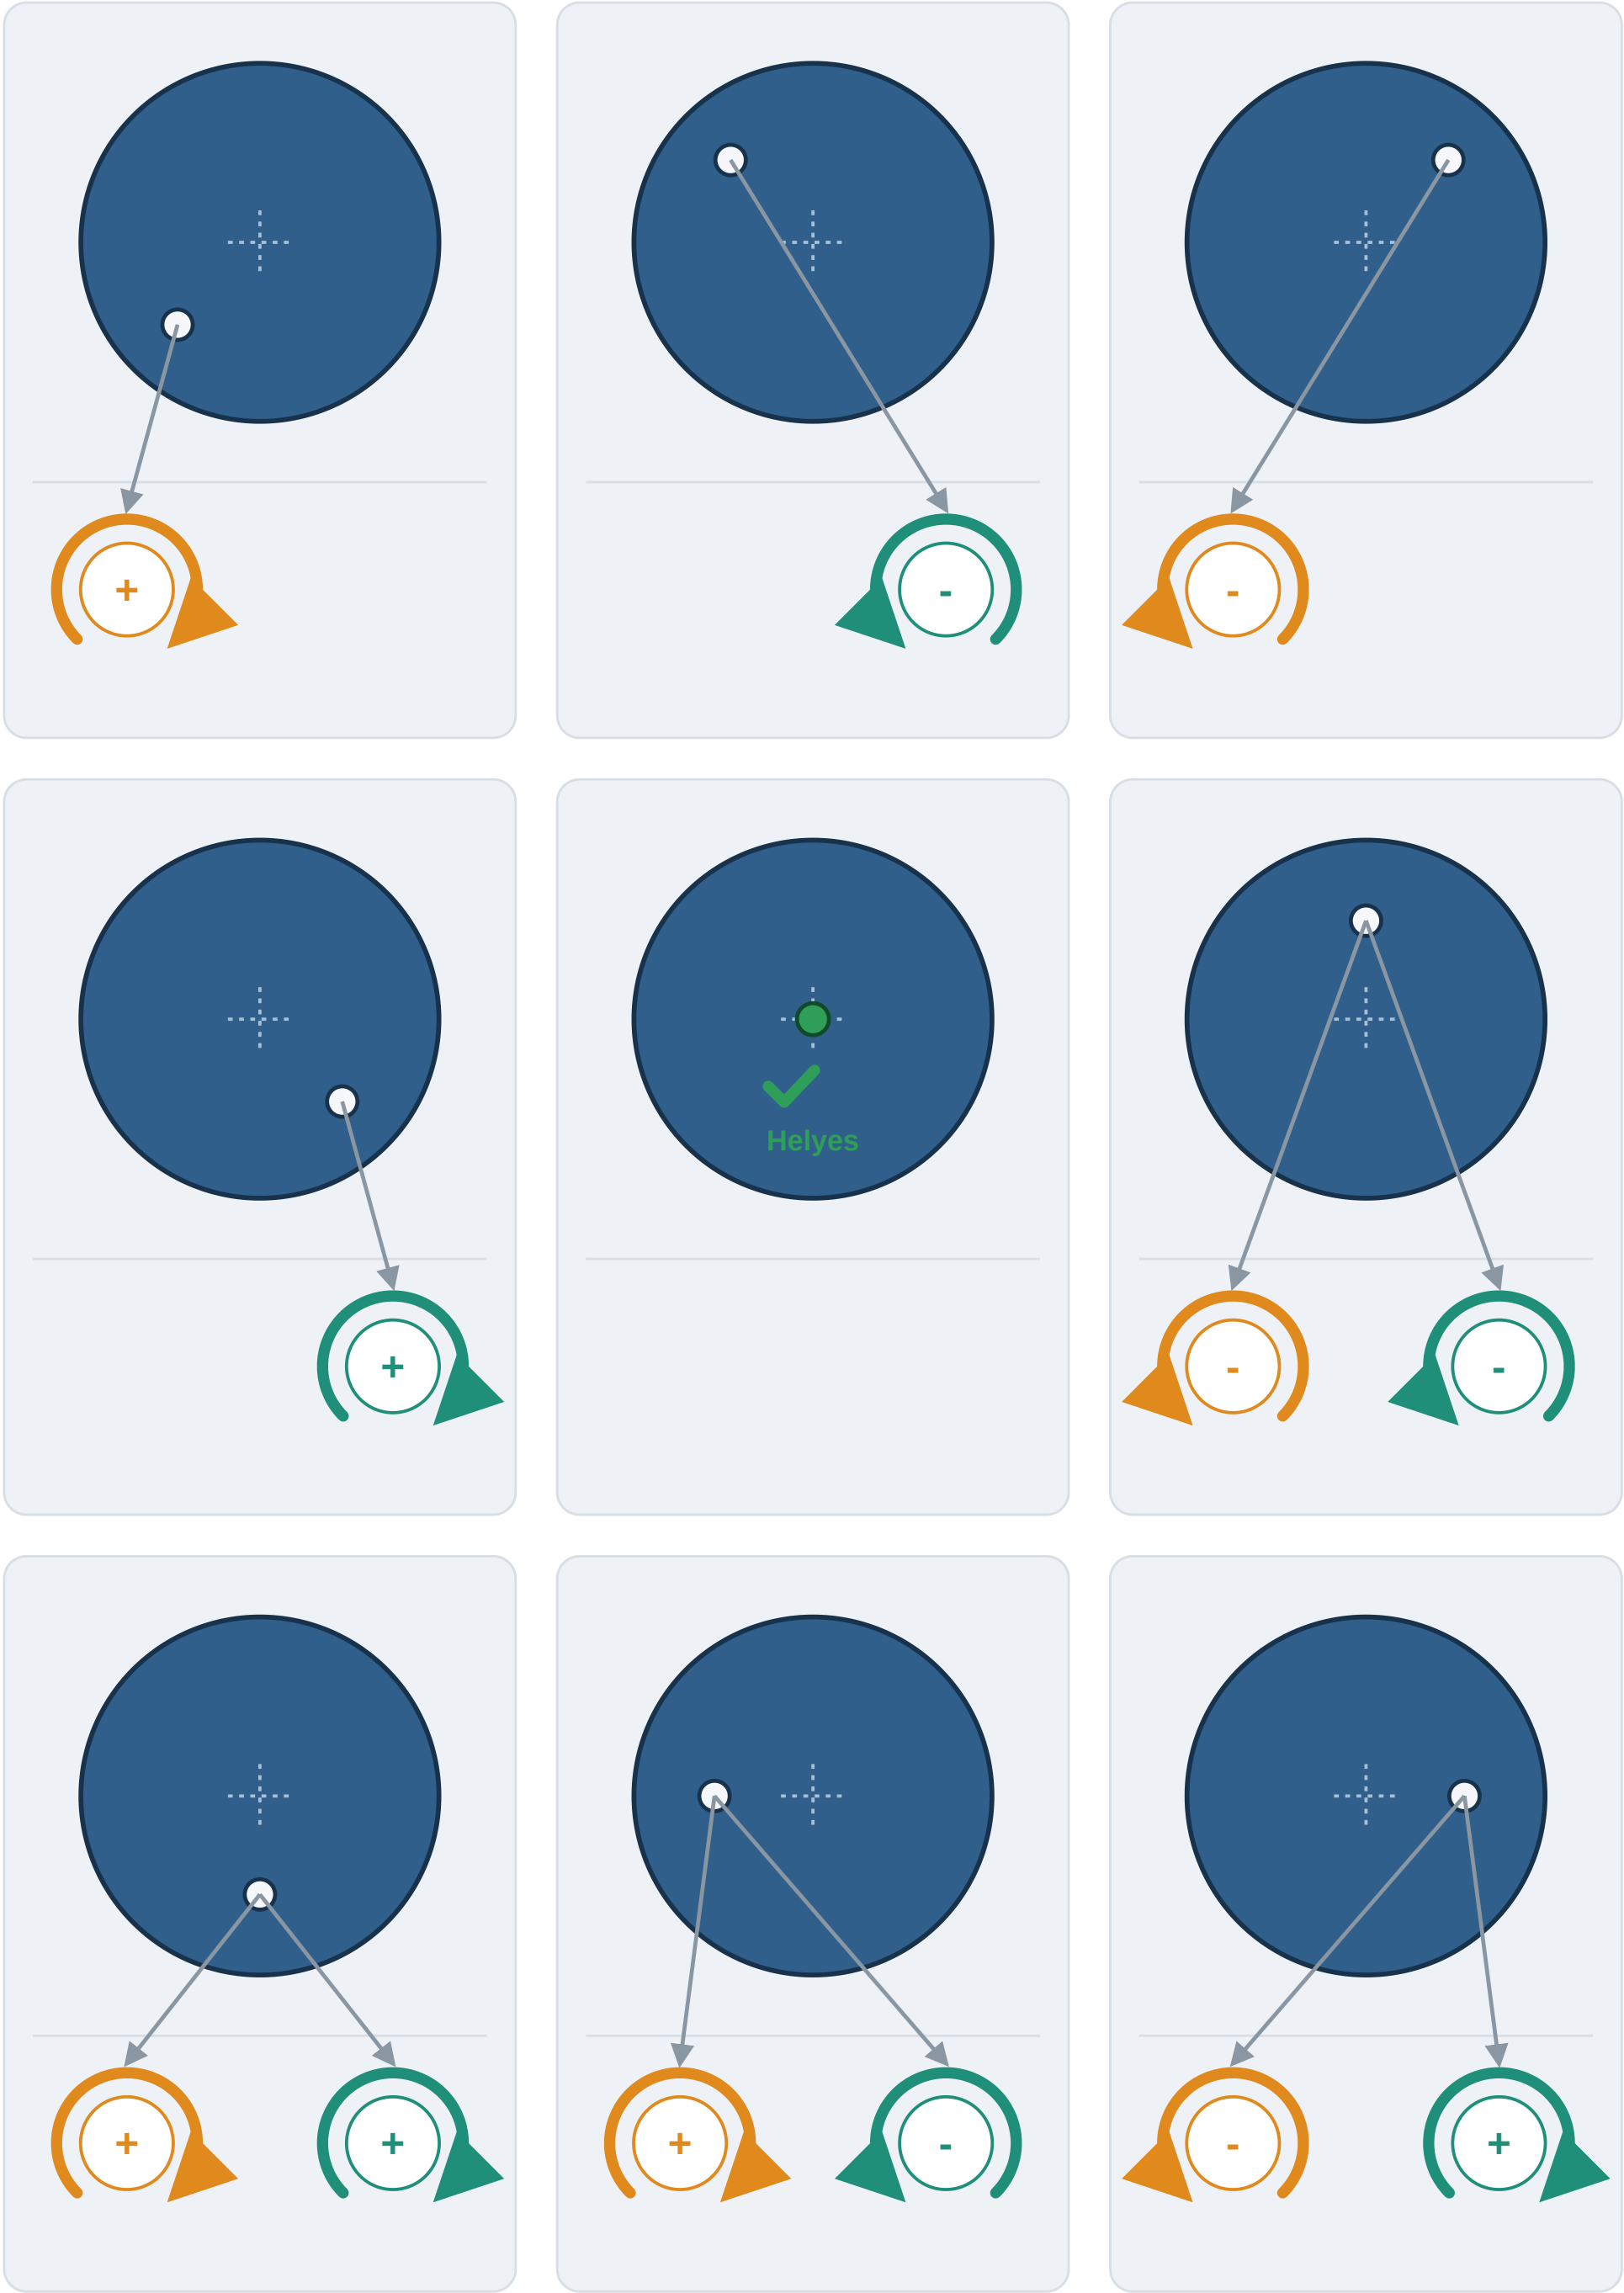

 Bal alsó csavar  Jobb alsó csavar  Helyes, középén álló nyaláb

"+" = óramutató járásával megegyező irányú (jobbra forduló) állítás

"-" = óramutató járásával ellentétes irányú (balra forduló) állítás

Az ábra szemléltető jellegű – mindig ellenőrizd a gép saját kezelési útmutatója alapján.